

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

## Улаштування пандусу металевого ВСП " Мукачівського фахового коледжу Національного університету біоресурсів та природокористування України"

Будівництво розташоване на території ..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. Кошторисні норми України;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (K = 0,85), Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризику і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

	7,65	грн./люд.год
	3,89	грн./люд.год
	0,19132	тис.люд.год
	0,182	тис.люд.год
	14,626	тис.грн.
	12101,81	грн.
	113,589	тис.грн.
	110,684	тис.грн.
	-	тис.грн.
	-	тис.грн.
	2,905	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Кошторисник Матей В.В.



Перевірів:

директор Зубака М.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 ВСП "МУКАЧІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НУБІП  
 УКРАЇНИ"

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м	ям	8	
2	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [M200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	м3	1	
3	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	1,01	
4	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	кг	12,4	
5	Установлення металевих огорож	м	48	
6	Установлення поручнів на сходових площадок	м	26,2	
7	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	51	

В.В.

Склав

інженер-проектувальник

Матей

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

директор

Зубака М.М.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Замовник ВСП "МУКАЧІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НУБІП УКРАЇНИ"  
(назва організації)

Підрядник ПП "Спецбудсервіс-М"  
(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Улаштування пандусу металевого ВСП " Мукачівського фахового коледжу Національного університету біоресурсів та природокористування України", що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 30 жовтня 2022 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	103,89200	103,89200	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	13,56500	13,56500	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	89,60300	89,60300	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,72400	0,72400	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	5,32800	5,32800	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		<b>Разом</b>	109,22000	109,22000	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	1,46400	1,46400	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,63300	-	0,63300
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	1096 ДЦ ДЦ		
			4	5	6
11	Розрахунок N13	<b>Разом (ч.ч 1-10)</b>	111,31700	110,68400	0,63300
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	2,27200	-	2,27200
		<b>Разом договірна ціна</b>	113,58900	110,68400	2,90500
		<b>Всього договірна ціна</b>	113,58900		

Керівник підприємства  
(організації) замовника



Гадварі Ю.Ю.

Керівник генеральної  
підприємства



Зубака М.М.

**ВСП "МУКАЧІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НУБіП УКРАЇНИ"**  
( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 113,589 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )



" " 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Улаштування пандусу металевого ВСП " Мукачівського фахового коледжу Національного університету біоресурсів та природокористування України"**

Складений в поточних цінах станом на 30 жовтня 2022 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Улаштування пандусу металевого ВСП " Мукачівського фахового коледжу Національного університету біоресурсів та природокористування України"	109,220	-	-	109,220
		<b>Разом по главі 2:</b>	109,220	-	-	109,220
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	109,220	-	-	109,220
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	109,220	-	-	109,220
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	109,220	-	-	109,220
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	109,220	-	-	109,220
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	1,464	-	-	1,464
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (К=0,85)</b>	-	-	0,633	0,633

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом</b>	110,684	-	0,633	111,317
		<b>Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)</b>	-	-	2,272	2,272
		у тому числі:				
	Розрахунок N П-137	- Єдиний податок за ставкою 2 %	-	-	2,272	2,272
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	110,684	-	2,905	113,589

Керівник проектної організації \_\_\_\_\_

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту) \_\_\_\_\_

Керівник відділу \_\_\_\_\_

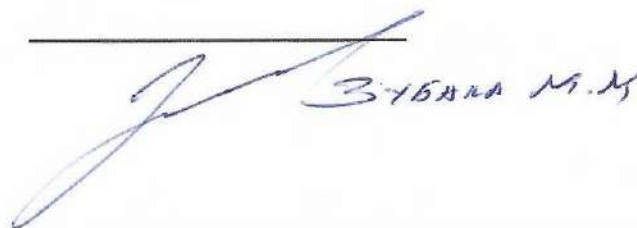

Зубала М.М.

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01  
на загальнобудівельні роботи****Улаштування пандусу металевого ВСП " Мукачівського фахового коледжу Національного університету біоресурсів та природокористування України"**Основа:  
креслення (специфікації ) №Кошторисна вартість 109,220 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,19132 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 14,626 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд


Складений в поточних цінах станом на "30 жовтня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	PH1-4-1	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м	10 ям	0,8	<u>229,67</u> 229,67	-	184	184	-	<u>3,6960</u>	<u>2,96</u>		
2	PH2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	100 м3	0,01	<u>502937,54</u> 51766,34	-	5029	518	-	<u>788,4000</u>	<u>7,88</u>		
3	PH20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1м.	1,01	<u>5965,98</u> 4831,49	<u>717,27</u> 16,02	6026	4880	<u>724</u> 16	<u>57,6000</u> 0,2142	<u>58,18</u> 0,22		
4	C113-138 варіант 1	Труба профільна 100x100x5 мм	м	8	<u>936,00</u>	-	7488	-	-	-	-		
5	C113-381 варіант 1	Труба профільна 80x80x3 мм	м	8	<u>580,00</u>	-	4640	-	-	-	-		
6	C113-356 варіант 1	Труба профільна 50x50x3 мм	м	16	<u>305,00</u>	-	4880	-	-	-	-		
7 & I	C130-595- I варіант 1	Кутник 100x100x4 мм	м	3,6	<u>478,24</u>	-	1722	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 & 4	C130-595-4	Швеллер №12	м	3,72	<u>724,00</u>	-	2693	-	-	-	-
9	С113-139	Труби сталеві 50x50x4	м	101,4	<u>160,61</u>	-	16286	-	-	-	-
10	С111-965	Сталь листова Т= 4мм рифлена	т	0,563	<u>58500,00</u>	-	32936	-	-	-	-
11	PH4-18-1	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	100 кг	0,124	<u>16140,09</u> 9340,09	-	2001	1158	-	<u>140,9400</u>	<u>17,48</u>
12	PH9-20-4	Установлення металевих огорож	100м	0,48	<u>7039,21</u> 6070,27	-	3379	2914	-	<u>83,0520</u>	<u>39,86</u>
13	С113-4	Труби сталеві діаметр 32 мм	м	48,1	<u>139,50</u>	-	6710	-	-	-	-
14	EH10-81-1	Установлення поручнів на сходових площадок	100м	0,262	<u>3659,66</u> 3445,58	-	959	903	-	<u>50,0520</u>	<u>13,11</u>
15	С113-2	Труби сталеві діаметр 25 мм	м	26,2	<u>108,00</u>	-	2830	-	-	-	-
16	PH12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм товщ білолом з додаванням копера за 2 рази	100м2	0,51	<u>12017,38</u> 5897,38	-	6129	3008	-	<u>83,5560</u>	<u>42,61</u>
Разом прями витрати по кошторису							103892	13565	<u>724</u> 16		<u>182,08</u> 0,22
Разом будівельні роботи, грн.							103892				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							89603				
всього заробітна плата, грн.							13581				
Загальновиробничі витрати, грн.							5328				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,02				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1045				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>109220</b>				
-----											
<b>Всього по кошторису</b>							<b>109220</b>				
<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>							<b>191,32</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14626				

Склав інженер-проектувальник  Матей В.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

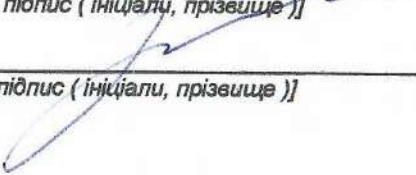Перевірів директор  Зубака М.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

## Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<b><u>I. Витрати труда</u></b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	182,08	74,49					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0						
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,22	74,79					
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0						
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	9,02	115,94					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	191,32						
		Середній розряд робіт	розряд	4,0						
		<b><u>II. Будівельні машини і механізми</u></b>								
6	CH204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,32684	167,43					
					724,44					
		Разом по розділу II	грн.		724,44					
		в тому числі енергоносії:								
		Бензин	кг	21,202						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	0,822					
		<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>							
7	СН211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,3654					
8	СН270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,3654					
9	СН270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,04808					
		<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>							
10	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,00064	<u>30750,82</u> 19,68	<u>29900,25</u> 19,14	<u>247,61</u> 0,16	<u>602,96</u> 0,38	40 км.
11	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,00199644	<u>28094,87</u> 56,09	<u>27296,38</u> 54,50	<u>247,61</u> 0,49	<u>550,88</u> 1,10	40 км.
12	+С111-387-1 варіант 1	Фарба універсальна	т	0,013872	<u>225000</u> 3121,20	<u>225000,00</u> 3121,20	- -	- -	
13	+С111-965 варіант 1	Сталь листова Т= 4мм рифлена	т	0,563	<u>58500</u> 32935,50	<u>58500,00</u> 32935,50	- -	- -	
14	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,072	<u>4200</u> 302,40	<u>4200,00</u> 302,40	- -	- -	
15	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,005103	<u>33893,62</u> 172,96	<u>32977,01</u> 168,28	<u>252,03</u> 1,29	<u>664,58</u> 3,39	40 км.
16	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00606	<u>67841,44</u> 411,12	<u>66279,06</u> 401,65	<u>232,16</u> 1,41	<u>1330,22</u> 8,06	40 км.
17	+С113-2 варіант 1	Труби сталеві діаметр 25 мм	м	26,2	<u>108</u> 2829,60	<u>108,00</u> 2829,60	- -	- -	
18	+С113-4 варіант 1	Труби сталеві діаметр 32 мм	м	48,1	<u>139,5</u> 6709,95	<u>139,50</u> 6709,95	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	+С113-138 варіант 1	Труба профільна 100x100x5 мм	м	8	<u>936</u> 7488,00	<u>936,00</u> 7488,00	-	-	
20	С113-139 варіант 1	Труби сталеві 50x50x4	м	101,4	<u>160,61</u> 16285,85	<u>158,52</u> 16073,93	<u>0,89</u> 90,25	<u>1,2</u> 121,67	40 км.
21	+С113-356 варіант 1	Труба профільна 50x50x3 мм	м	16	<u>305</u> 4880,00	<u>305,00</u> 4880,00	-	-	
22	+С113-381 варіант 1	Труба профільна 80x80x3 мм	м	8	<u>580</u> 4640,00	<u>580,00</u> 4640,00	-	-	
23	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,495	<u>419,19</u> 207,50	<u>407,20</u> 201,56	<u>3,77</u> 1,87	<u>8,22</u> 4,07	40 км.
24	+С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0124	<u>68000</u> 843,20	<u>68000,00</u> 843,20	-	-	
25	&С130-595-4 варіант 1	Швеллер №12	м	3,72	<u>724</u> 2693,28	<u>724,00</u> 2693,28	-	-	
26	&С130-595-И варіант 1	Кутник 100x100x4 мм	м	3,6	<u>478,24</u> 1721,66	<u>478,24</u> 1721,66	-	-	
27	+С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм  Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	м3	1,02	<u>4200</u> 4284,00	<u>4200,00</u> 4284,00	-	-	
28	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0731	-	-	-	-	
29	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0073	<u>72,85</u> 0,53	<u>72,85</u> 0,53	-	-	
		Разом	грн.		0,53	0,53			
		<b>Разом по розділу III</b>	<b>грн.</b>		<b>89602,52</b>	<b>89368,38</b>	<b>95,47</b>	<b>138,67</b>	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b>Підсумкові витрати енергоносіїв</b>							

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)

	Електроенергія	1000 ДВЛ 1000
	Мастильні матеріали	
	Бензин	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "30 жовтня" 2022 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

Кошторисник

Матей В.В.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

директор

Зубака М.М.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



2. Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ЕН10-81-1	0,262	50,0520 13,11	2,4764 0,66	116,96	207,14 76	333,68 94	6.660108	821,20 218	292,81 77	1.601,16 367	
16	РН12-54-3	0,51	83,5560 42,61	4,1340 2,11	116,96	479,34 244	6097,30 3000	6.660108	1.802,00 716	400,81 249	2.371,03 1.209	
<b>Разом:</b>			<b>182,3</b>	<b>9,02</b>		<b>1045</b>	<b>13581</b>		<b>3217</b>	<b>1066</b>	<b>6328</b>	

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{граф 8} + \text{граф 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (1045 + 13581 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.  

$$\begin{aligned} & (\text{граф 8} + \text{граф 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (1045 + 13581 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.  

$$\begin{aligned} & (\text{граф 8} + \text{граф 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (1045 + 13581 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;  
**Разом загальновиrobничі витрати: 5328 + 0 + 0 + 0 = 5328 грн.**

Матей В.В.

інженер-проектувальник

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Склав

Перевірив

директор

Зубака М.М.

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

## Приватне підприємство «Спецбудсервіс-М»

89600, Україна, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Крилова 15-А

ЄДРПОУ:41964727, Р/р 093253650000000260000014839 в АТ «КРЕДОБАНК»

Електронна адреса : [specbudservis-m@ukr.net](mailto:specbudservis-m@ukr.net)



на головну    Регион:     Документ:     Категорія:     Період:     Пошук: Спецбудсервіс-М       

Фільтр: Пошук - "Спецбудсервіс-М". -Кількість документів: 1

№	Вид	Ліцензія	ЄДРПОУ	Ліцензіат	Адреса	Дата	Дійсна до
2013069644	Отримання ліцензії	ЕЛЕКТРОННА	41964727	Приватне підприємство "СПЕЦБУДСЕРВІС-М"	Закарпатська обл., місто Мукачево, вул. КРИЛОВА будинок 15 А	2020-02-28	0000-00-00

Директор ПП «Спецбудсервіс-М»  Зубака М. М.

Згідно з оригіналом

Приватне підприємство "СПЕЦБУДСЕРВІС-М"

Додаток до ліцензії,  
виданої Держархбудінспекцією  
наказ №16-П від 28 лютого 2020 р.  
(без ліцензії недійсний)

**ПЕРЕЛІК ВИДІВ РОБІТ  
ІЗ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ,  
ЩО ЗА КЛАСОМ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) НАЛЕЖАТЬ ДО ОБ'ЄКТІВ  
ІЗ СЕРЕДНІМИ ТА ЗНАЧНИМИ НАСЛІДКАМИ (СС2, СС3)**

Код	Вид робіт	Клас наслідків
1.00.00	<b>Будівельні та монтажні роботи загального призначення:</b>	
1.01.00	Улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних	СС2
1.04.00	Зведення металевих конструкцій	СС2
1.05.00	Зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій	СС2
1.06.00	Зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій	СС2
1.07.00	Зведення кам'яних та армокам'яних конструкцій	СС2
1.08.00	Зведення дерев'яних конструкцій	СС2
2.00.00	<b>Будівництво об'єктів інженерної інфраструктури:</b>	
2.01.00	<b>Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання:</b>	
2.01.01	Водопостачання та водовідведення	СС2
2.01.02	Опалення	СС2
2.01.03	Вентиляції і кондиціонування повітря	СС2
2.01.06	Електропостачання і електроосвітлення	СС2

\*\*\*

Згідно з оригіналом  
директор Зубач П.М.

22.08.22р.

